


Anschlagrohre kaltgewalzt


Qualität: aus gebeiztem Warmband, S235JR nach EN 10025 und EN 10162
aus sendzimirverzinktem Band, S250GD Z150NA nach EN 10346

in Werkslängen von ca. 6 m

Werkzeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE



Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
3415L geb.	34	15	15	1,82
3420L geb.	34	20	15	1,98
3425L geb.	34	25	15	2,13
3430L geb.	34	30	15	2,29
3435L geb.	34	35	15	2,45
3440L geb.	34	40	15	2,61
3455L geb.	34	55	15	3,08
4020L verz.	40	20	20	2,32
4020L geb.	40	20	20	2,32
4040L verz.	40	40	20	2,95
4040L geb.	40	40	20	2,95
4050L verz.	40	50	20	3,26
4050L geb.	40	50	20	3,26
4055L verz.	40	55	20	3,42
5020L verz.	50	20	20	2,64
5020L geb.	50	20	20	2,64
5030L verz.	50	30	20	2,95
5040L verz.	50	40	20	3,26
5050L verz.	50	50	20	3,58
5050L geb.	50	50	20	3,58
5050LK geb.	50	50	20	3,69
5070L verz.	50	70	20	4,21
6050L verz.	60	50	20	3,89




Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
3420T geb.	34	20	15	2,41
3425T geb.	34	25	15	2,57
3430T geb.	34	30	15	2,72
3440T geb.	34	40	15	3,04
3455T geb.	34	55	15	3,51
4020T verz.	40	20	20	2,91
4020T geb.	40	20	20	2,91
4040T verz.	40	40	20	3,54
4040T geb.	40	40	20	3,54
4050T verz.	40	50	20	3,85
5020T verz.	50	20	20	3,23
5020T geb.	50	20	20	3,23
5030T verz.	50	30	20	3,54
5040T verz.	50	40	20	3,85
5050T verz.	50	50	20	4,17
5050T geb.	50	50	20	4,17
5050TK geb.	50	50	20	4,28
6050T verz.	60	50	20	4,48

Anschlagrohre kaltgewalzt

Qualität: aus gebeiztem Warmband, S235JR nach EN 10025 und EN 10162
aus sendzimirverzinktem Band, S250GD Z150NA nach EN 10346


in Werkslängen von ca. 6 m

Werkzeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE



Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
4040Z verz.	40	40	20	3,54
5050Z verz.	50	50	20	4,17
5050Z geb.	50	50	20	4,17
5050ZK geb.	50	50	20	4,28
6050Z verz.	60	50	20	4,48

Füllung mit endothermischer Eigenschaft

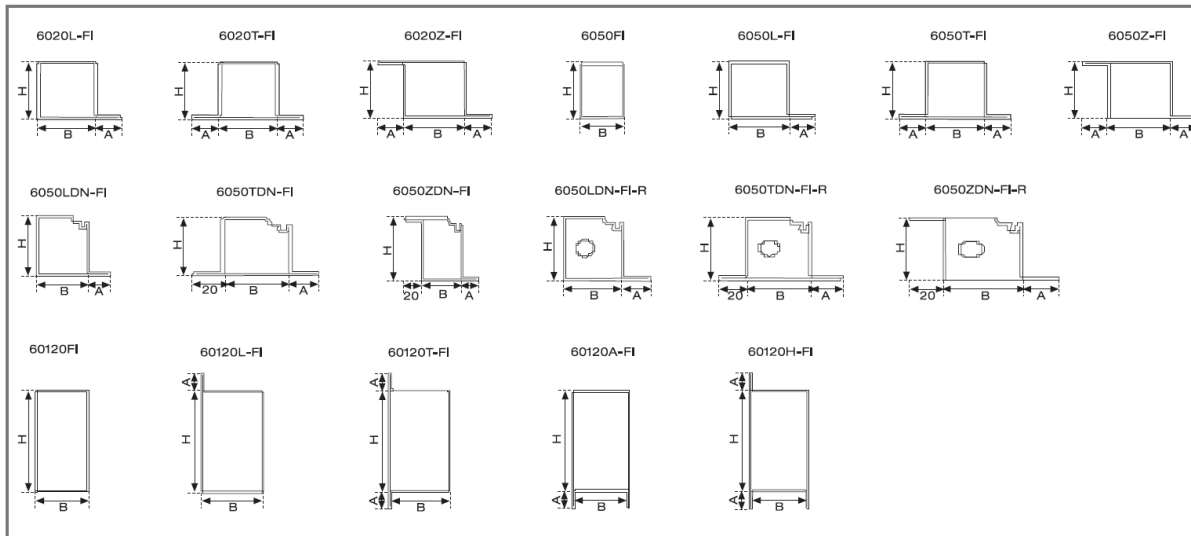

Anschlagrohre „vrame fire“ (Brandschutz)

Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
Fire 6050FI verz.	60	50		4,10
Fire 6020L verz.	60	20	20	3,60
Fire 6020T verz.	60	20	20	4,20
Fire 6050L verz.	60	50	20	4,75
Fire 6050T verz.	60	50	20	5,30
Fire 6050Z verz.	60	50	20	5,30