


Glashalteleisten kaltgewalzt - Aluminium oder Stahl

Qualität: Aluminium

aus sendzimirverzinktem Band, S250GD Z150NA nach EN 10326

in Werkslängen von ca. 6 m

Werkzeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE

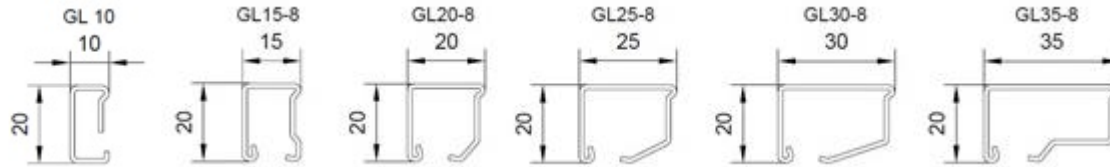

Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (A)	Wand	kg/m
GL10, verz.	20	10		0,45
Haltefeder f. GL10				
GL15-8, verz.	20	15		0,56
GL20-8, verz.	20	20		0,66
GL25-8, verz.	20	25		0,71
GL30-8, verz.	20	30		0,81
GL35-8, verz.	20	35		0,90
Bohrnippel BN65 für GL 15-8 bis GL35-8			lose oder magaziniert	

Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (A)	Wand	kg/m
Glasleiste G41 Alu				
Glasleiste G42 Alu				
Bohrnippel BN50 für G41 und G42			lose oder magaziniert	
Glasleiste G41 verz.	15	15	1,5	0,62
Glasleiste G42 verz.	20	10	1,5	0,62