


Laufschienenprofile für Schiebetore kaltgewalzt

Qualität: S235JR, ungebeizt nach EN 10025 / EN 10162
galvanisch verzinkt (blau passiviert oder gelb chromatiert)
in Werkslängen von ca. 6 m
Werkszeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE

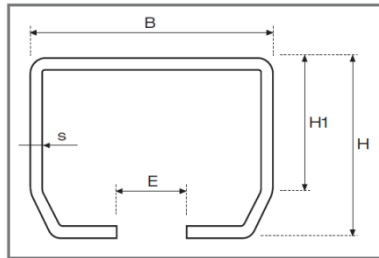

Bezeichnung	B	H	H1	E	S	kg/m
SPC 35-144 (Profil-Nr. 100) – gebeizt	30,0	28,0	18,0	8,0	2,0	1,48
SPC 35-144 (Profil-Nr. 100) – blau passiviert („Nirolook“)	30,0	28,0	18,0	8,0	2,0	1,48
SPC 35-029 (Profil-Nr. 300) – gebeizt	40,0	35,0	22,0	10,0	3,0	2,76
SPC 35-029 (Profil-Nr. 300) – blau passiviert („Nirolook“)	40,0	35,0	22,0	10,0	3,0	2,76
SPC 35-028 (Profil-Nr. 400) – gebeizt	48,5	43,5	28,0	15,0	3,5	3,85
SPC 35-028 (Profil-Nr. 400) – blau passiviert („Nirolook“)	48,5	43,5	28,0	15,0	3,5	3,85
SPC 35-028 (Profil-Nr. 400) – gelb chromatiert	48,5	43,5	28,0	15,0	3,5	3,85
SPC 35-046 (Profil-Nr. 500) – gebeizt	65,0	60,0	39,0	18,0	4,0	6,22
SPC 35-046 (Profil-Nr. 500) – blau passiviert („Nirolook“)	65,0	60,0	39,0	18,0	4,0	6,22
SPC 35-126 (Profil-Nr. 600) – gebeizt	80,0	75,0	54,0	22,0	5,0	9,48
SPC 35-126 (Profil-Nr. 600) – blau passiviert („Nirolook“)	80,0	75,0	54,0	22,0	5,0	9,48
SPC-700 (Profil-Nr. 700) – blau passiviert („Nirolook“)	90,0	110,0	82,5	25,0	6,5	18,40

Laufschienen - Zubehör

Rollapparate

Muffen

Klemmen

Muffenträger

Doppelschienenträger

Kreisbogenabschnitte u. Kreisbögen

Anschraubplatten

Anschweißbügel u. Winkelbügel

Führungsrollen

Schienenstopper

Muschelgriffe

Zubehör für freitragende Schiebetore

- - auf Anfrage - -