


# Laufschienenprofile für Schiebetore kaltgewalzt

Qualität: S235JR, ungebeizt nach EN 10025 / EN 10162  
galvanisch verzinkt (blau passiviert oder gelb chromatiert)  
in Werkslängen von ca. 6 m  
Werkzeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE

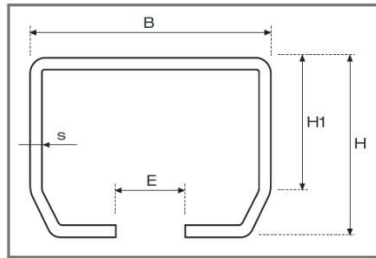

## Laufschienen - Zubehör

Rollapparate

Muffen

Klemmen

Muffenträger

Doppelschienenträger

Kreisbogenabschnitte u. Kreisbögen

Anschraubplatten

Anschweißbügel u. Winkelbügel

Führungsrollen

Schienenstopper

Muschelgriffe

Zubehör für freitragende Schiebetore

-- auf Anfrage --

| Bezeichnung  | B    | H     | H1   | E    | S   | kg/m  |
|--|------|-------|------|------|-----|-------|
| SPC 35-144 (Profil-Nr. 100) – gebeizt                      | 30,0 | 28,0  | 18,0 | 8,0  | 2,0 | 1,48  |
| SPC 35-144 (Profil-Nr. 100) – blau passiviert („Nirolook“) | 30,0 | 28,0  | 18,0 | 8,0  | 2,0 | 1,48  |
| SPC 35-029 (Profil-Nr. 300) – gebeizt                      | 40,0 | 35,0  | 22,0 | 10,0 | 3,0 | 2,76  |
| SPC 35-029 (Profil-Nr. 300) – blau passiviert („Nirolook“) | 40,0 | 35,0  | 22,0 | 10,0 | 3,0 | 2,76  |
| SPC 35-028 (Profil-Nr. 400) – gebeizt                      | 48,5 | 43,5  | 28,0 | 15,0 | 3,5 | 3,85  |
| SPC 35-028 (Profil-Nr. 400) – blau passiviert („Nirolook“) | 48,5 | 43,5  | 28,0 | 15,0 | 3,5 | 3,85  |
| SPC 35-028 (Profil-Nr. 400) – gelb chromatiert             | 48,5 | 43,5  | 28,0 | 15,0 | 3,5 | 3,85  |
| SPC 35-046 (Profil-Nr. 500) – gebeizt                      | 65,0 | 60,0  | 39,0 | 18,0 | 4,0 | 6,22  |
| SPC 35-046 (Profil-Nr. 500) – blau passiviert („Nirolook“) | 65,0 | 60,0  | 39,0 | 18,0 | 4,0 | 6,22  |
| SPC 35-126 (Profil-Nr. 600) – gebeizt                      | 80,0 | 75,0  | 54,0 | 22,0 | 5,0 | 9,48  |
| SPC 35-126 (Profil-Nr. 600) – blau passiviert („Nirolook“) | 80,0 | 75,0  | 54,0 | 22,0 | 5,0 | 9,48  |
| SPC-700 (Profil-Nr. 700) – blau passiviert („Nirolook“)    | 90,0 | 110,0 | 82,5 | 25,0 | 6,5 | 18,40 |